


DEKSTRA[®] BUS




LF38 NÍZKOPODLAŽNÍ MĚSTSKÝ MINIBUS DIESEL EURO VI


Délka	7860 mm (na přání 7660 mm)
Šířka	2200 mm
Výška	2820 mm
Rozvor	4350 mm
Přední / zadní převis	1008 / 2575 mm (2375)
Rozchod kol vpředu / vzadu	1725 / 1661 mm
Vnitřní výška	2380 mm
Výška dveří	2020 mm
Šířka dveří vpředu / vzadu	1000 / 1200 (na přání 1000) mm
Vnější poloměr otáčení	15518 mm
Poloměr otáčení	14866 mm
Nájezdový úhel vpředu / vzadu	23° / 9°
Maximální celková povolená hmotnost vozidla (GVM)	7200 kg
Max. povolené zatížení přední nápravy	2700 kg
Max. povolené zatížení zadní nápravy	5350 kg




12 sedících pasažerů + 6 na sklopných sedadlech
26 (20) stojících pasažerů



14 sedících pasažerů + 4 na sklopných sedadlech
24 (20) stojících pasažerů




12 sedících pasažerů + 2 na sklopných sedadlech
26 (24) stojících pasažerů



14 sedících pasažerů + 2 na sklopných sedadlech
24 (22) stojících pasažerů

- Sedadlo cestujícího
- Sklopná sedadla
- Sedadlo řidiče
- Nízkopodlažní část

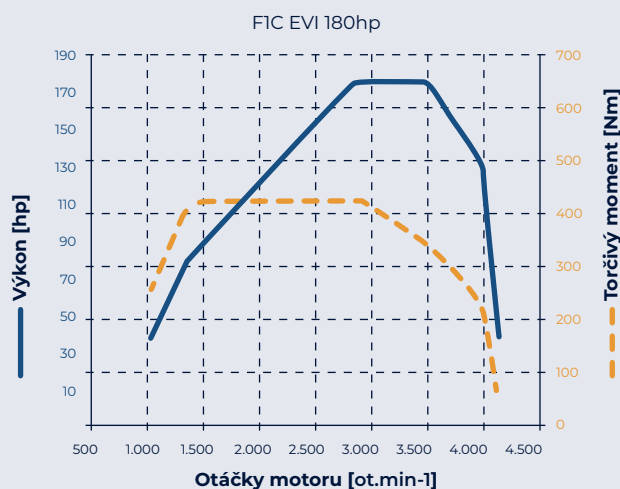

MOTOR

- Výkon: 132 kW (180 hp) / 3500 ot.min-1
- Točivý moment: 430 Nm / 1500 ot.min-1
- Celkový objem : 2998 cm³
- Umístění: vpředu
- Uspořádání: podélně
- Počet válců: 4 v řadě
- Vstřikování: Unijet common rail – 16 ventilů
- Turbodmychadlo: VGT (180hp), WG (150hp)
- Cold starting type: thermostarter
- DPF
- Snížení emisí výfukových plynů : EGR + SCR

PŘEVODOVKA / SPOJKA

- Mechanická převodovka FPT 2840.6, rychloběžná, 6 rychlostí vpřed a 1 zpětný chod

Na přání: Hi-Matic 8-rychlostní automatická převodovka

NÁPRAVY

- Přední: Nezávislé zavěšení kol
Řízení s hydraulickým posilovačem
- Zadní: Tuhá
Dvoumontáž kol
Převodový poměr: 4.3

ODPRUŽENÍ

- Přední: vzduchové odpružení (ECAS)
(hydraulické teleskopické tlumiče)
- Zadní: vzduchové odpružení (ECAS)
(hydraulické teleskopické tlumiče)

BRZDY

- ESP9, včetně: ABS, ASR, EBD
- Kotoučové brzdy
- Elektromagnetický retardér Telma® (standardně jen u 70C)

PALIVOVÁ NÁDRŽ A NÁDRŽ NA AD BLUE

- Obsah palivové nádrže: 100l
- Obsah nádrže na Ad Blue: 25l

PNEUMATIKY A KOLA

- 225/75 R16
- Rezervní kolo

Na přání: Sada na opravu pneumatik

KAROSERIE / VNĚJŠÍ VÝBAVA

- Rám vyroben z ocelových profilů
- Boční panely vyrobeny z GFC
- Přední originální podvozková část (Iveco Bus)
- Přední originální světlá (Iveco Bus)
- Přední a zadní část vyrobená z GFC
- Antikorozní úprava: 6 vrstev
- Olakování, PUR PPG lacquer finish, RAL 9010 bílá
- Elektricky ovládané přední / zadní dveře s citlivými hranami
- Výška podlahy v nízkopodlažní části – 360 mm
- Rezervní kolo

Na přání:

- Přední a zadní dvoukřídlé dveře 1000 mm
- Mechanická rampa na invalidní vozík
- Olakování na přání

VNITŘNÍ VÝBAVA

- Podlaha z překližky s protiskluzovou PVC krytinou
- Obložené boční panely
- Komfortní sedadla pro cestující
- 3 ks hasičích přístrojů, celkový objem 12 kg
- Úchytky a přídržné tyče pro cestující

Na přání:

- Variabilní rozmístění sedaček
- 12/24 V DC měnič
- Příprava pro označovače jízdenek a informační systém

ZASKLENÍ / TEPELNÝ KOMFORT

- Panoramatické čelní sklo
- Probarvená boční okna
- Lepená okna, jednoduše prosklená
- Tepelná a protihluková izolace
- Konvektorové topení na levé straně / 2 jednotky axiálních ventilátorů
- Nezávislé topení
- Střešní ventilace / únikový východ
- Střešní elektrický ventilátor / 2 jednotky

Na přání:

- Zesílená tepelná izolace
- Dvojitě zasklení
- Klimatizace sestujících
- Automatická klimatizace řidiče
- Posuvná boční okna

PROSTOR ŘIDIČE

- OEM IVECO sedadlo řidiče, plně nastavitelné
- Posuvné okno řidiče
- Skříňka na dokumenty
- Volant 430mm, bezpečnostní sloupek řízení, nastavitelná výška
- Vyhřívání a elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka

Na přání:

- Lednička
- Úplně nebo částečně uzavřená kabina řidiče

AUDIO / VIDEO

- Radio CD MP3

Na přání:

- LCD monitor
- Parkovací kamera / RF kamera na nárazníku
- Mikrofon